


### Aktueller Stand der Serialnummern





Vaillant GmbH Remscheid/ Germany


Serial-Nr. **21084500100042760001005000N9**


**VC DE 126/3-5 Brennwertkessel**

DE cat. I2ELL3P Heizung: P(80/80°C) = 4,3 - 14,0 kW  
 2E, G20 - 20 mbar P(80/40°C) = 4,4 - 14,4 kW  
 Type: C13x, C33x, C43x, C53x, C13x, B23, B33 P(50/30°C) = 4,6 - 14,9 kW  
 PMS = 3 bar ; Tmax = 85°C P(40/30°C) = 4,7 - 16,2 kW  
 NOx Klasse 5 IP X4 D Q = 4,4 - 14,3 kW (Hi)  
 230 V - 50 Hz 90 W Speicherladung: P = 16,0 kW  
 Q = 16,3 kW (Hi)

 0086 08  
 CE-0086BP0420



  
 21084500100042760001005000N9

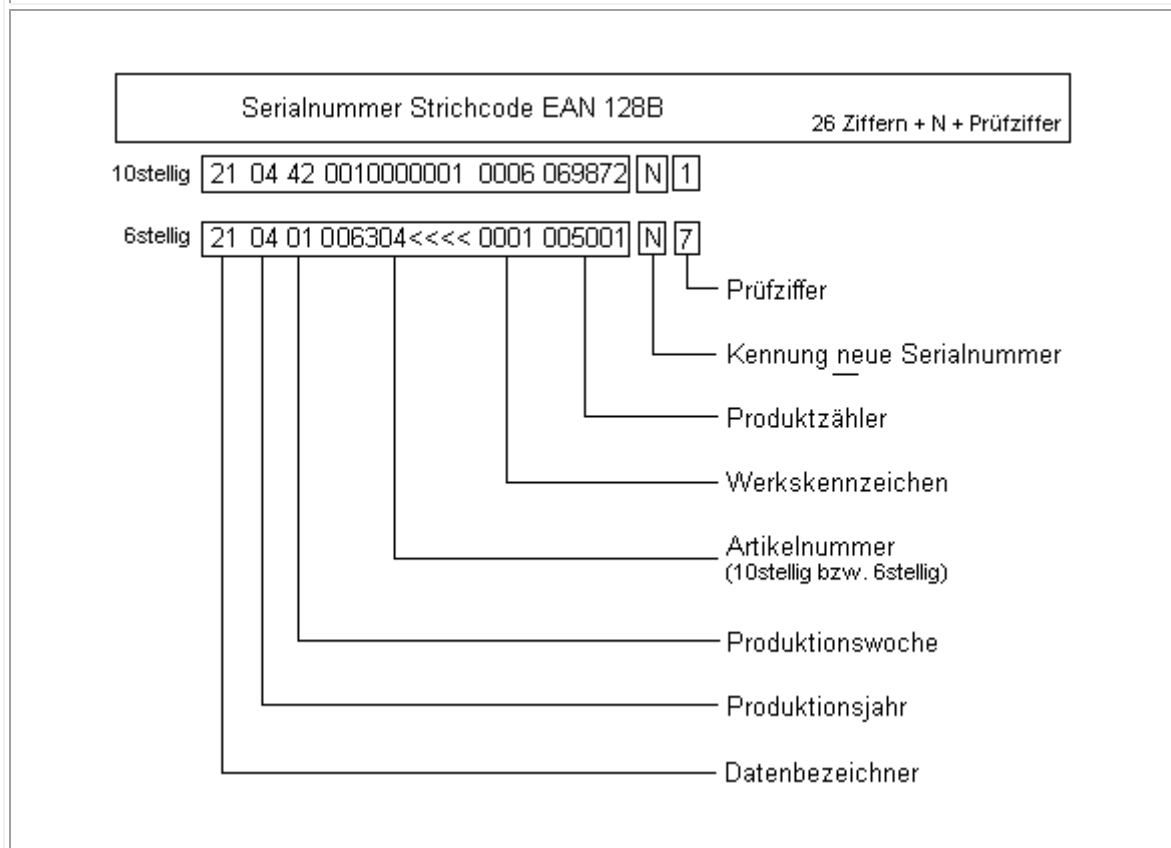

### Vorhergehender Stand

Volltextzeilen

Strichcode EAN 128B





Vaillant GmbH Remscheid / Germany  
 Serial -Nr. 03003103500010065173  
 Service-Nr. 94528180000010000000


---

**VCW.NL 265/3-7-L**


Typ C12,C32,C42,C82,B22	Tapwater
NL, cat. I2L: 2L, G25 - 26 mbar	max. Leidinglengte G=25 m
P = 12,8 - 24,4 kW	PMV = 10 bar
Q = 13,9 - 26,6 kW HI	P = 26,8 kW
T max = 80°C	Q = 28,9 kW HI
PMS = 3 bar	D = 12,7l/min
NOx class 6	

230V - 50Hz 130 W   0085 OE-0085B/M0378

**Installeren en gebruiken is alleen toegestaan volgens de installatie- en gebruiksvoorschriften! Het toestel mag alleen worden opgesteld in goed geventileerde ruimtes! Dit toestel is niet geschikt voor ombouw op een andere gaskwaliteit.**




21 03 0 0310350 001006517 6




94 94 5 2818000 001000000 9


Serial-Nummer Volltextzeile 19 Ziffern + Prüfziffer

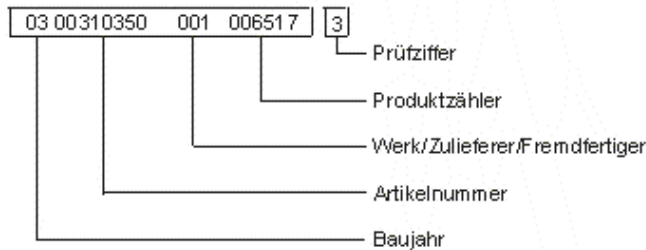


Service-Nummer Volltextzeile 19 Ziffern + Prüfziffer

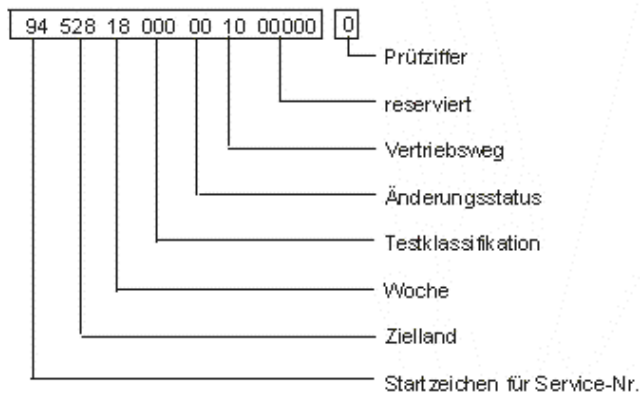

Serial-Nummer Strichcode EAN 128B 21 Ziffern + Prüfziffer

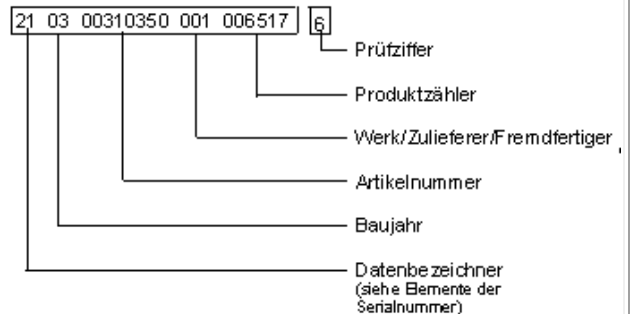

Service-Nummer Strichcode EAN 128B<sub>21</sub> 21 Ziffern + Prüfziffer

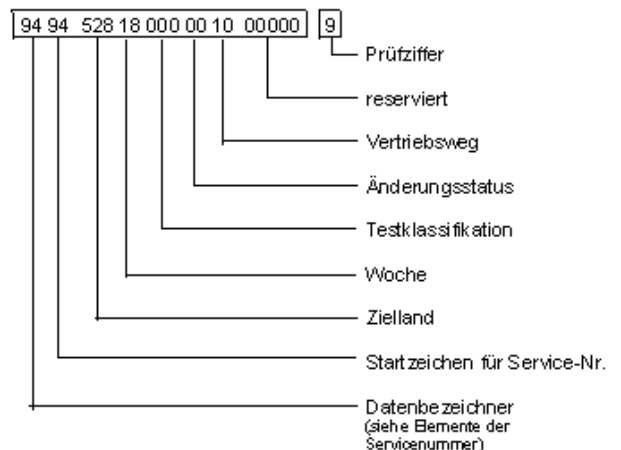

Alle Nummern werden von rechts nach links gefüllt.  
 Freibleibende Stellen werden mit einer Null versehen.